



Classic-Jolly-Programm



Das Classic-Jolly-Programm bietet einen hervorragenden Schutz der Außenkanten Ihrer Fliesen und anderer Beläge. Dadurch haben Sie immer einen sauberen Abschluss.

Anwendungsbeispiele:

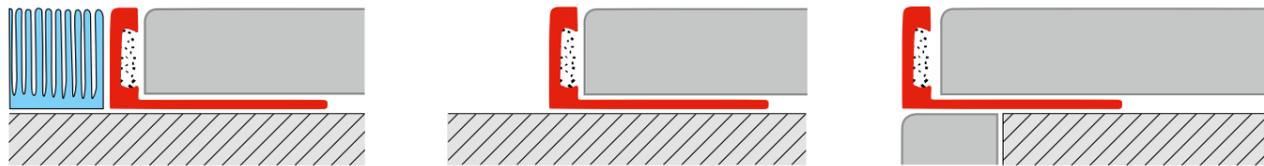

Aluminium NATUR

Classic-Jolly – AWR			
H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.	€/Stk./100 cm
2,0	AWR 20	2,47	-
3,0	AWR 30	2,47	-
4,5	AWR 45	2,47	2,66
6,0	AWR 60	2,52	2,71
8,0	AWR 80	2,63	2,84
10,0	AWR 100	2,80	3,03
11,0	AWR 110	2,86	3,09
12,5	AWR 125	2,97	3,21
15,0	AWR 150	3,14	3,40
17,5	AWR 175	3,32	3,57
20,0	AWR 200	3,37	-
22,5	AWR 225	3,54	3,83
25,0	AWR 250	3,79	-
30,0	AWR 300	3,99	-

- Länge: 250 und 300 cm (alle Höhen, die keine Preise für Meterstücke haben, nur in 250 cm erhältlich)
- bedingt mechanisch und chemisch belastbar
- nicht für Nassbereiche geeignet

Aluminium SILBER MATT ELOXIERT

Classic-Jolly – AEW			
H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.	€/Stk./100 cm
2,0	AEWR 20	3,73	-
3,0	AEWR 30	3,79	-
4,5	AEWR 45	3,79	4,07
6,0	AEWR 60	3,84	4,13
8,0	AEWR 80	4,05	4,38
10,0	AEWR 100	4,17	4,49
11,0	AEWR 110	4,24	4,57
12,5	AEWR 125	4,29	4,63
15,0	AEWR 150	4,50	4,87
17,5	AEWR 175	4,63	4,98
20,0	AEWR 200	4,68	-
22,5	AEWR 225	4,79	5,18
25,0	AEWR 250	5,08	-
30,0	AEWR 300	5,24	-

- Länge: 250 und 300 cm (alle Höhen, die keine Preise für Meterstücke haben, nur in 250 cm erhältlich)
- bedingt mechanisch und chemisch belastbar

Aluminium VERCHROMT

Classic-Jolly – ACWR		
H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
8,0	ACWR 80	18,04
10,0	ACWR 100	18,88
12,5	ACWR 125	21,51

- Länge: 250 cm
- dauerhafter Glanz und hochwertige Optik
- sehr hoher Korrosionsschutz
- chemisch beständig gegen viele Laugen und Säuren

Aluminium FARBIG PULVERBESCHICHTET*

Classic-Jolly – AFW		
H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	AFWR 60 ...*	4,57
8,0	AFWR 80 ...*	4,80
10,0	AFWR 100 ...*	4,85
11,0	AFWR 110 ...*	4,91
12,5	AFWR 125 ...*	5,02

- Länge: 250 cm
- bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- Farbschicht nicht kratz- und abriebfest
- resistent gegen Chemikalien
- UV- und witterungsbeständig

*Farblegende: (weitere Farben auf Bestellung)



Aluminium SILBER GLÄNZEND ELOXIERT

Classic-Jolly – ASGWR		
H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	ASGWR 60	7,35
8,0	ASGWR 80	7,69
10,0	ASGWR 100	8,13
11,0	ASGWR 110	8,47
12,5	ASGWR 125	8,75

- Länge: 250 cm
- bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- nicht kratz- und abriebfest

Aluminium GOLD MATT ELOXIERT

Classic-Jolly – AGWR		
H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	AGWR 60	4,17
8,0	AGWR 80	4,29
10,0	AGWR 100	4,40
11,0	AGWR 110	4,50
12,5	AGWR 125	4,63

- Länge: 250 cm
- bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- nicht kratz- und abriebfest

Aluminium GOLD GLÄNZEND ELOXIERT

Classic-Jolly – AGGWR		
H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	AGGWR 60	8,11
8,0	AGGWR 80	8,49
10,0	AGGWR 100	9,01
12,5	AGGWR 125	9,66


- Länge: 270 cm
- bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- nicht kratz- und abriebfest

Classic-Jolly-Programm



Das Classic-Jolly-Profil ist eine elegante Alternative, um Außenecken von Wandbelägen zu gestalten. Sie erhalten immer eine makellose Kante. Materialauswahl: PVC, Edelstahl, Aluminium farbig beschichtet oder eloxiert.

Anwendungsbeispiele:

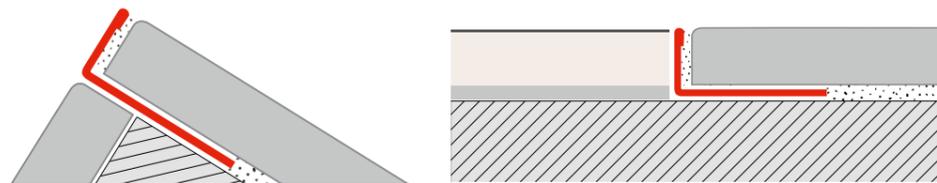

Edelstahl NATUR

Classic-Jolly – EWR			
H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.	€/Stk./100 cm
2,0	EWR 20	7,40	-
3,0	EWR 30	7,40	-
4,5	EWR 45	7,40	-
6,0	EWR 60	7,56	8,18
8,0	EWR 80	7,91	8,38
9,0	EWR 90	8,08	-
10,0	EWR 100	8,18	8,87
11,0	EWR 110	8,43	9,10
12,5	EWR 125	8,75	9,44
15,0	EWR 150	9,27	10,01
17,5	EWR 175	9,79	-
20,0	EWR 200	10,18	-
22,5	EWR 225	10,64	-
25,0	EWR 250	11,27	-
30,0	EWR 300	12,02	-

- Materialbezeichnung: Edelstahl 1.4301
- Länge: 250 und 300 cm (alle Höhen, die keine Preise für Meterstücke haben, nur in 250 cm)
- mechanisch und chemisch hoch belastbar
- für Schwimmbäder, Kühlhäuser, Großküchen, etc.
- nicht formidentisch mit Jolly-MWR/AWR

Edelstahl VERCHROMT

Classic-Jolly – ECWR		
H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	ECWR 60	18,20
8,0	ECWR 80	19,16
10,0	ECWR 100	19,82
11,0	ECWR 110	21,45
12,5	ECWR 125	22,58

- Länge: 250 cm
- dauerhafter Glanz und hochwertige Optik
- sehr hoher Korrosionsschutz
- chemisch beständig gegen viele Laugen und Säuren
- nicht formidentisch mit Jolly-MWR/AWR

Spezialstanzung



Die Jolly-Produkte sind auch mit einer Spezialstanzung lieferbar, die Ihnen das Biegen einer Rundung ermöglicht. Preiszuschlag: 2,36 €/m

Gehrungsscheren



Siehe Seite 33

Edelstahl GEBÜRSTET

Classic-Jolly – EGWR		
H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	EGWR 60	12,18
8,0	EGWR 80	12,57
10,0	EGWR 100	12,74
11,0	EGWR 110	13,08
12,5	EGWR 125	13,53

- Länge: 250 cm und 300 cm
- besonders chemisch und mechanisch belastbar

Edelstahl POLIERT

Classic-Jolly – EPWR		
H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	EPWR 60	12,18
8,0	EPWR 80	12,57
10,0	EPWR 100	12,74
11,0	EPWR 110	13,08
12,5	EPWR 125	13,53

- Länge: 250 cm und 300 cm
- besonders chemisch und mechanisch belastbar
- für Schwimmbäder, Kühlhäuser, Großküchen etc.

Messing NATUR

Classic-Jolly – MWR			
H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.	€/Stk./100 cm
3,0	MWR 30	8,53	-
4,5	MWR 45	6,86	7,42
6,0	MWR 60	7,01	7,57
8,0	MWR 80	7,79	8,44
10,0	MWR 100	8,33	9,01
12,5	MWR 125	8,99	9,71
15,0	MWR 150	9,57	10,34
17,5	MWR 175	10,57	11,43
20,0	MWR 200	10,77	-
22,5	MWR 225	11,43	12,34
25,0	MWR 250	12,06	-
30,0	MWR 300	13,41	-

- Materialbezeichnung: Messing MS 58
- Länge: 250 und 300 cm (alle Höhen, die keine Preise für Meterstücke haben, nur in 250 cm)
- mechanisch hoch belastbar, chemisch nur bedingt
- für Industrie und Förderverkehr im Innen- und Außenbereich
- Nachdunkeln durch Nässe und Oxidation

PVC*

Classic-Jolly – PWR		
H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	PWR 60 ...*	1,87
8,0	PWR 80 ...*	1,93
10,0	PWR 100 ...*	2,05
11,0	PWR 110 BW	2,14
12,5	PWR 125 ...*	2,21

- Länge: 250 cm
- resistent gegen Chemikalien
- durchgehärtetes Hart-PVC
- kratzfest
- nicht stark mechanisch belastbar

Bei Bestellung bitte Farbcode angeben.

*Farblegende für PVC: (weitere Farben auf Bestellung)

BW = brillantweiß (auch in 300 cm Stablänge)	HG = hellgrau	BH = bahamabeige
CR = creme	PF = pfirsich	SC = schwarz
JA =jasmin	SG = silbergrau	MH = manhattan